

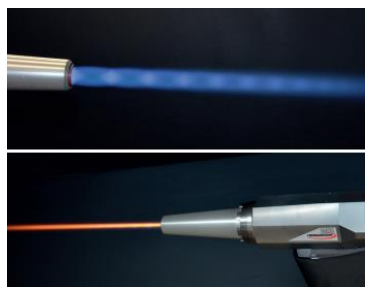


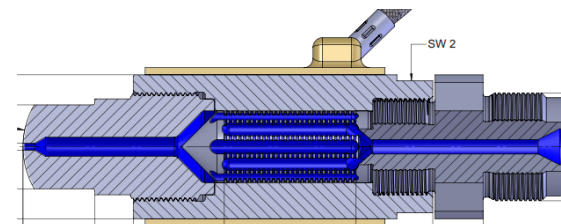


Groche Technik - <http://www.groche.com/> -Tysk producent af snekker, cylindre, lukke- og mixerdyser m.m. Ståltipe, hærddninger og belægninger udvælges specifikt til den primære produktionsopgave – herunder gennemhærddet m/u belægning, pulvermetal, TiN, CrN med hårdheder op til 2500 HV. Spidser, spærringe og trykringe altid på lager til de mest kendte europæiske maskinfabrikater – kan leveres fra dag til dag. De har i samarbejde med eksperter udviklet egen **mixerdyse med vingeopbygning** som sørger for god blanding uden større tryktab. **Reparationer/renoveringer** er et andet stort område, som de beskæftiger sig med – pansring, opretning, polering etc af snekker, bi-metal bøsning i cylindre, hohning, nyrtrering er alt sammen muligt. RSPer altid ab lager DK/D, minimum stålkvalitet 1.2379, pansrede flanker på spids fra Ø45.

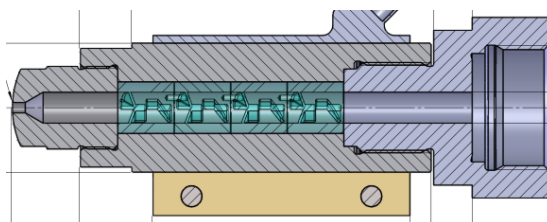


UNSERE QUALITÄTEN

OUR QUALITIES

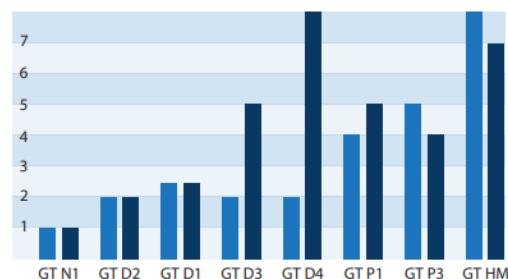

Abrasion-resistance
Corrosion-resistance

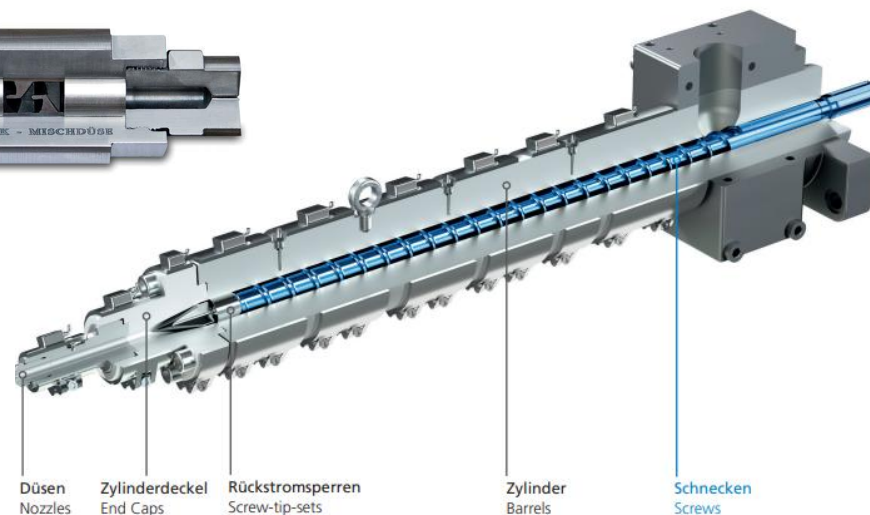




ZERMA - <http://www.zerma.com/> - Kvalitets emne- og indløbskværne fra Kina. Kan leveres med motorekraft fra 2,2 KW til 132 KW. Leverandør med mange års erfaring og unikke kniv-systemer, der sikrer stor alsidighed og anvendelighed. Produktion i Kina sikrer et meget gunstigt pris/ydelses-forhold, og har gjort ZERMA til et af de mest solgte fabrikater. Især indløbskværn serien **GSL** har vist sig i stand til at håndtere mange forskellige opgaver til særdeles attraktive priser, f.eks. GSL 180/180 - 3,0 kW motor, 150 o/min, **stor åbning**, gearkasse, kendt motorfabrikat SEW Eurodrive.

En helt ny serie **GSL 150** er blevet præsenteret. Her er der virkelig meget kværn for pengene. Af fordele kan nævnes store trakte, kraftige motorer, kompakt konstruktion i forbindelse med remtræk, nemme adgangsforhold ved rengøring og aggressivt knivsystem.



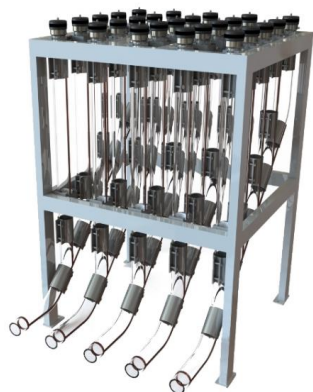



digicolor - <http://www.digicolor.de/en/produktuebersicht> – digicolor er et tysk fabrikat indefor periferiudstyr som har været på markedet i mange år. Det har helt naturligt været medvirkende til en løbende udvikling og forædling af produkterne. Udover at agere salgsled for andre producenter har digicolor opbygget en stor egenproduktion. Her findes der tørlufttørrere, granulatsugere, komplette centralanlæg samt doseringsudstyr.

Især tørlufttørrerne under ”**drywell**” konceptet kan med fordel fremhæves som resultat af mange års udvikling. Tørreprocessen adskiller sig væsentligt fra kammertørrerne. Den tørre luft hos ”drywell” tørrerne fremkommer gennem en absorptionsrotor. En af de helt klare fordele er **energibesparelsen som ofte kan være 50 %** af de konventionelle tørrere. Dette resultat opnås primært gennem den lave regenerations temperatur på 80-160oC mod omkring 250-280oC.

”**drywell**” systemet tillader desuden **justering af alle væsentlige parametre** for optimal tilpasning til det aktuelle materiale: Temperatur, luftmængde, dugpunkt og tørretid. Det reducerer i mange tilfælde energiforbruget yderligere.

Hertil kommer et **konstant dugpunktet og udlæsning af energiforbrug**. Tørrerne findes i beholderstørrelser fra 10 til 1500 l.



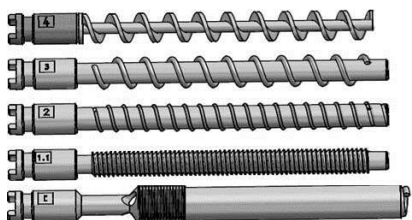

LIAD - <http://www.liad.co.il/> - Pioneren indenfor **gravimetrisk snekkedosering**. Vejecellen i **ColorSave** vejer kun det absolut **mest nødvendige – tragt + materiale > høj præcision**. Det skal ses i forhold til andre, som vejer hele enheden. ColorSave er meget kompakt og konstrueret med henblik på optimal tilgængelighed - **snekken kan demonteres bagfra og tragten kan tømmes fuldstændigt uden at behøve at demontere enheden først**. Seneste version af CS har fået **automatisk tømning** – trykluft kombineret med modsat roterende snekke sørger for næsten fuldstændig tømning. ColorSave betjenes via intuitiv og enkelt opbygget touch-skærm - **indtast skudvægt og MB % og kør!** Forskellige snekketyper muliggør dosering af få korn op til 35 kg/t. Statisk såvel som dynamisk kalibrering er mulig og klares på få minutter. ColorSave leveres med materialeføder i form af en venturidyse. Der er valg mellem flere snekker afhængig af den aktuelle opgave.




Recipe	4	RECIPE4		
Material	4	TEST4		
	Shot Weight	Desired	Actual	
	500.0 g	4.00	4.04	%
	Mode 0		Cavities	
	4.97 sec		5	
		Dosing	28.1 %	
		Stop	Menu	



10:52:59	Menu (1/2)	2019 - 08 - 14
Parameters	Fill / Empty	Static Calibration
Set Point	Recipe	Materials
Dynamic Calibration	Information	Totals
Back	Language	Next


11:15:26	Menu (2/2)	2019 - 08 - 14
Alarms Log	Trends	Communication
Change Password	Set Date & Time	Special Parameters
Version		
Back		

XieCheng - <https://www.jmxiecheng.com/> - Relativ ny spiller på markedet for periferiudstyr fra Kina. De tidligere så kendte Yann Bang produkter er på mange områder blevet opdateret så de nu fremstår mere tidssvarende. Som eksempler kan nævnes varmluft granulattørre med bl.a. ugeur i styring og energibesparende varmelegeme (option) og granulatsugere med håndholdt betjeningsenhed, effektivt filter med afblæsning, udførsel i rustfri stål og beholder med nem adgang for rengøring. En blandeventil kan tilsluttes granulatsuger for tilsætning af regenerat.







Sella - <http://www.sella-srl.it/index.php/en> - producerer bl.a. flowregulatorer. Flowregulatorerne kan tilpasses ethvert behov gennem valg af forskellige rør og flydere. F.eks. kan FR-RMT give fra 50 l/t til 2750 l/t alt afhængig af rør og flydertype. På standardudgaverne kan man meget enkelt og uden brug af værktøj demontere rørene for rensning.

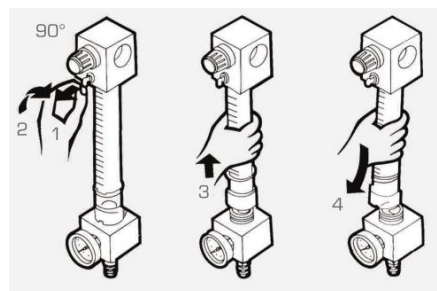

Type: 1	Type: 2	Type: PVC	Type: 1	Type: 2	Type: 3
brass std	ptfe opt	pvc opt	brass opt	ptfe opt	brass opt
725	370	150	-	-	-
665	345	140	1970	960	2750
575	300	125	1550	780	2460
510	260	110	1270	650	2180
440	225	100	1030	520	1800
375	190	85	790	400	1590
305	150	70	580	290	1270
235	115	60	380	180	930
190	95	50	240	115	730
	l/h			l/h	l/h

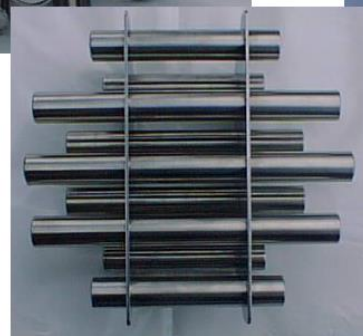

Og meget meget mere...